

RONDINE S.p.A.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N° 001CPR2013-07-14

1. Identifizierung des Produktes: **Trocken gepresste Keramikfliesen mit Wasseraufnahme E ≤0,5%**
2. Vorgesehene Verwendung: **für Innen- und Außenwände sowie -böden**
3. Name und Kontaktdaten des Herstellers: **Rondine S.p.A. Via Emilia Ovest, 53/A 42048 Rubiera (RE) Italia**
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP): **Système 3 et 4**
5. Benachrichtigtes Labor: **Modena Centro Prove s.r.l. – Via Sallustio n° 78 Modena (MO) Italy. Identification number 1599**
6. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten		A1fl/A1	EN 14411:2012
Freisetzung gefährlicher Substanzen bei: - Cadmium - Blei		NPD	
Bruchfestigkeit		≥ 1300N	
Rutschgefahr	DIN 51130	R10 - Strong: R11 - Brick: R10 Dry 0,75 – Wet 0,60	
	ASTM-C 1028	Strong: Dry 0,83 – Wet 0,79 Brick: Dry 0,72 – Wet 0,75	
	D.M. 236 - 89 Rif.B.C.R.	Dry 0,50 – Wet 0,53 Strong: Dry 0,69 – Wet 0,63 Brick: Dry 0,63 – Wet 0,63	
Haptik		NPD	
Haftfestigkeit/Adhäsion bei: Zementkleber, Typ C1		≥ 0,5 N/mm ²	
Temperaturwechselbeständigkeit		bestanden	
Haltbarkeit bei: -interner Verwendung: -externer Verwendung: Frost- und Frost-Tausalzbeständigkeit		bestanden	

Die Leistung des in Punkt 1 bestimmten Produktes ist mit den in Punkt 6 erklärten Leistungen konform.

Diese Leistungserklärung wurde unter alleiniger Verantwortung des in Punkt 3 bestimmten Herstellers ausgestellt.


Für den Hersteller seitens des Herstellers unterzeichnet voar :

Lauro Giacobazzi - CEO

Name und Funktion

Rubiera, 01/07/2013

Ausstellungsort und -datum

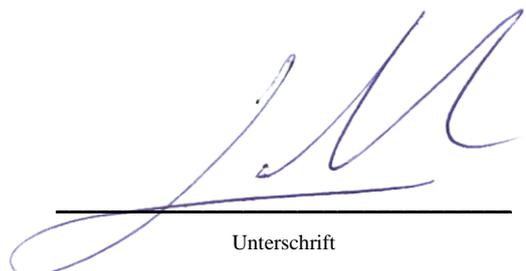

Unterschrift